

特許出願中


実用新案

開口部養生 レンタルシステム

安全モグれるくん MOG-01

大好評
レンタル・
販売中

安心!!



正面



側面



ブラチェーン・安全標識付※オプション

- 工事現場開口部の転落防止に!
- 開口部600~900mmまで設置可能!



ポイント

- ① 数分で組立が完成!
- ② 分割式のため軽量で移動がラクラク!
- ③ *手摺と*鋼製巾木が伸縮タイプのため、開口部が600~900mmまで設置可能!
- ④ *専用手掛け・*セルフロック専用吊金具・作業通路用手摺が標準装備!
- ⑤ *専用手掛けには、指をしっかりとホールドするフィンガーウェーブラインを採用!
- ⑥ 転倒防止用アンカープレート装備!
- ⑦ 開口部出入口は、*バネ式の可動手摺を採用!(◎左右取付可能)
- ⑧ 連結ボルト・ナットは、脱着がスピーディーな2ピース構造のD・LOCK®を採用!
- ⑨ クランプ以外はすべて溶融亜鉛メッキ仕様のため耐食性に優れています!

※オリジナル商品

下水処理場・浄水場内の開口部、 電力・電話・ガス・水道等の マンホール工事用安全柵に!


開口部養生の
良きパートナー!



■標準セット内容・仕様

品名	寸法	単品重量 (kg)	個数
①手摺部材A	差込み48.6φ730mm× 差込み42.7φ740mm×1,100mm(H)	16.53	2
②手摺部材B	差込み48.6φ730mm×1,100mm(H)	11.78	2
③-1 鋼製市木部材(開口部用市木A)	322.5mm(W)×95mm(H)	0.743	6
③-2 鋼製市木部材(開口部用市木B)	640mm(W)×90mm(H)	1.44	3
③-3 鋼製市木部材(作業通路用市木)	950mm(W)×150mm(H)	3.70	2
④専用手掛け(フィンガーチェーン採用)	250mm(W)×951mm(有効長H)	14.98	1
⑤セルフロック専用吊金具	1,642mm×502mm×120° フック穴40φ	8.34	1
⑥作業通路用手摺	φ48.6mm×1,200mm(L)	3.26	2
⑦-1 開口部スライドバー-900mm以下用	φ34mm×1,325mm(L)+4.5mm	2.42	2
⑦-2 開口部スライドバー-600mm専用	φ34mm×1,025mm(L)+4.5mm	1.88	2
⑧作業通路用支柱(チェーン用フック付)	φ48.6mm×1,000mm(H)+4.5mm	2.987	2
⑨2ピースボルトナットD-LOCK®	M12×80mm KSGメッキ	0.103	32
⑩半管キャップ	D22~25兼用(φ48.6mm半管) 本体(黄)、シール(緑)	0.02	10
⑪クランプカバー	ソフトカバー(黄)	0.03	12
総重量(kg)		121.068	

※組立イメージ図

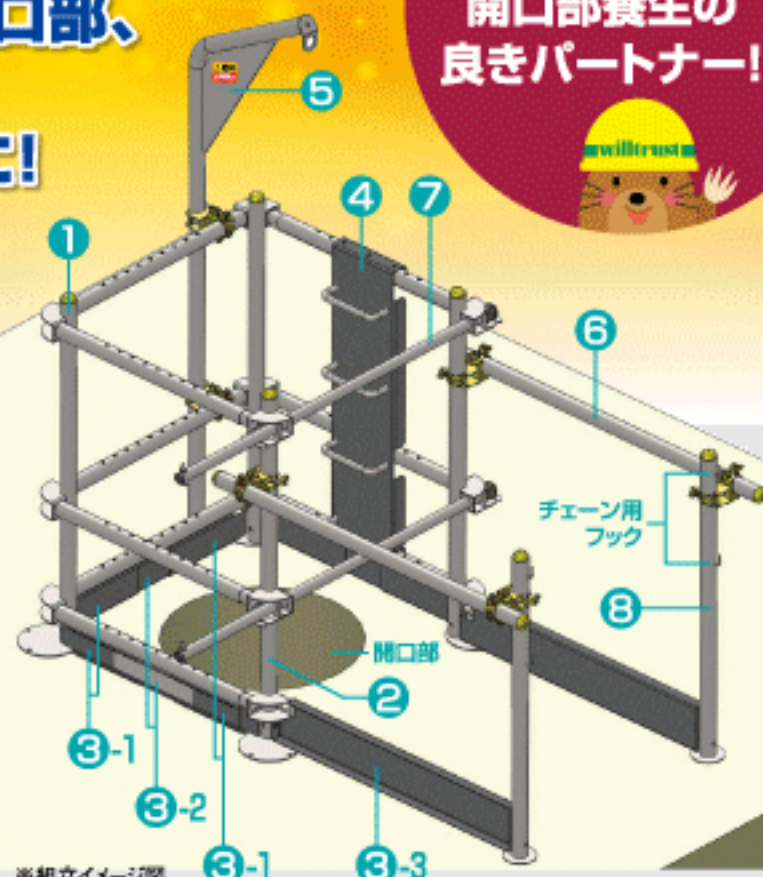

■標準セット品



■オプション品



使用上の注意

- 転倒およびズレの恐れがある場合は、必ずアンカープレートにアンカーを打ってください。
- 組立・解体作業は、2名以上で行ってください。
- 部材に油脂類が付着しない様にご注意ください。
- セルフロック専用吊金具は荷役用ではないので、その他の用途には絶対に使用しないでください。事故の原因になります。
- スライドバーを収納する時、先端部は必ず切欠きの中に「バチン…」と音がするまで収納し、ストップ金具も必ず取付けてください。
- スライドバーを開放する時は、横にバーが移動しますので、ぶつからない様に注意してください。

※本商品の仕様等は予告なく変更することがございますのでご了承ください。

販売・レンタル

株式会社キョーリツ事務機

〒003-0869 札幌市白石区川下2086番地
TEL 011-871-9020 FAX 011-871-9021

株式会社グッドワン

〒071-8113 旭川市東富田東3条1丁目1922-8
TEL 0166-57-9032 FAX 0166-57-9104

お問い合わせ